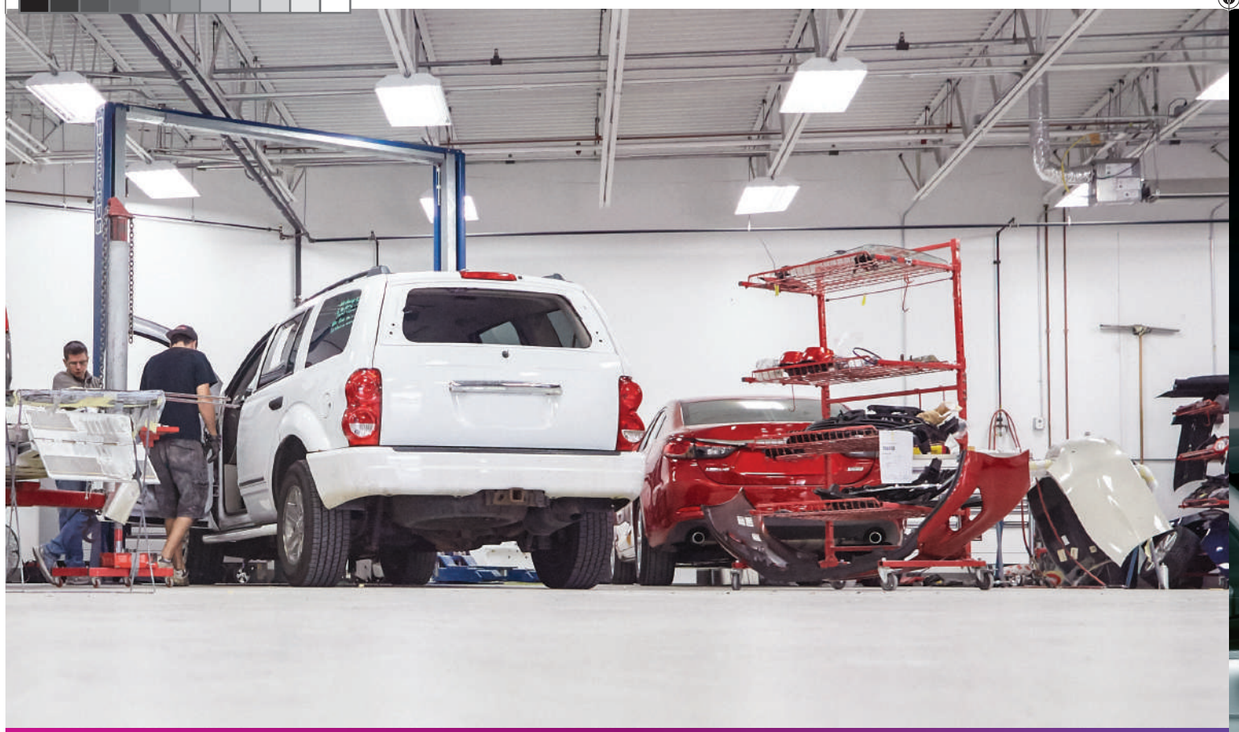


go.3m.com/reparacion-automotriz

AL UTILIZAR LOS PRODUCTOS 3M, ES OBLIGATORIO CUMPLIR CON TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD.

/3MCollision

/3MCollision

/3MCollision

Selección y uso del producto: Muchos factores que escapan del control de 3M y que están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El incumplimiento de la evaluación, selección y uso adecuados de un producto de 3M y de los productos de seguridad adecuados, o del incumplimiento de todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad.

Garantía, limitación de reparación y exención de responsabilidad: A menos que se indique específicamente una garantía diferente en el empaque del producto 3M aplicable o en la documentación del producto (en cuyo caso rige dicha garantía), 3M garantiza que cada producto de 3M cumple con las especificaciones del producto 3M aplicables en el momento en que 3M envía el producto. 3M NO OFRECE NINGUNA OTRA GARANTÍA O CONDICIÓN, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, CUALQUIER GARANTÍA O CONDICIÓN IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR O QUE SURJA DE UN CURSO DE NEGOCIACIÓN, COSTUMBRE O USO COMERCIAL. Si un producto de 3M no cumple con esta garantía, entonces la única y exclusiva reparación es, a opción de 3M, el reemplazo del producto de 3M o el reembolso del precio de compra.

Limitación de responsabilidad: A excepción de la limitación de reparación indicada anteriormente, y excepto en la medida en que lo prohíba la ley, 3M no será responsable de ninguna pérdida o daño que surja o esté relacionado con el producto de 3M, ya sea directo, indirecto, especial, incidental o consecuente (incluidos, entre otros, la pérdida de beneficios u oportunidades comerciales), independientemente de la teoría legal o equitativa afirmada. incluyendo, pero no limitado a, garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta.

División de Reparación Automotríz
3M México

Av. Santa Fe No. 190, Col. Santa Fe,
Del. Álvaro Obregón México
Ciudad de México, C.P. 01210.
Tel.: (55) 5270 0400
www.3m.com.mx

3M, Cubitron, Dynatron, E-A-R, Hookit, Optime, PELTOR, Platinum, PPS, Push-Ins, Roloc, Scotch-Brite, SecureFit, Stikit, Trizact, UltraFit y Virtua son marcas comerciales de 3M Company. El resto de marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. © 3M 2022. Todos los derechos reservados. 60-4402 7913-5 Rev 4/1

3M Ciencia.
Aplicada a la vida.™

Catálogo de Soluciones para Reparación Automotriz 3M™

Soluciones integrales para el mundo automotriz.

Mayo/2026

Las Soluciones 3M para reparación de carrocerías te ayudan a dejar los autos mejor que nuevos.

Abrasivos 6

Adhesivos, Selladores y Revestimientos 12

Masillas y Esmaltes 20

Herramientas y Accesorios 24

Equipos de Seguridad Personal 58

Procedimientos de Operación Estándar (SOPs) 62





¿Quiere mantenerse siempre actualizado con información de productos y capacitaciones sobre nuestras soluciones?

Escanee el código QR a continuación y suscríbase a nuestro WhatsApp.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 2 de 32 – Páginas(2, 63)

15/05/2026 15:22:04

Procedimientos de Operación Estándar 3M (SOPs)

Procesos para el éxito.

Desde reparación de metal y plástico hasta el lijado, acabado de pintura y limpieza de automóviles; 3M tiene los productos y procesos para ti. Siéntete seguro de que tu reparación se realiza de manera profesional y eficiente mediante el uso de nuestros procedimientos operativos estándares. Los cuales te ayudarán a proporcionar soluciones de calidad comprobadas para cualquiera de tus necesidades de reparación, incluyendo:

- Reparación de aluminio.
- Reparación de carrocerías.
- Reparación de parachoques.
- Selladores y revestimientos.
- Acabado de pintura y detalles.
- Enmascarado.
- Preparación para pintura.
- Pintura.
- Reparación de parabrisas.
- Pruebas de ajuste de respiradores.
- Camiones de uso pesado.

















Marcas de Prestigio. Soluciones Totales.

En 3M, el arte y la ciencia de la reparación de colisiones automotrices es una parte crucial de nuestra larga conexión con nuestros clientes. Durante décadas hemos creado abrasivos, adhesivos y revestimientos para ayudar a resolver las últimas demandas de reparación de carrocerías de automóviles. Cada producto, cada solución, está respaldada por nuestro equipo técnico experto para guiarlo a usted y a su taller de carrocería en cada paso del camino.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 3 de 32 – Páginas(62, 3)
15/05/2026 15:22:11

Las soluciones 3M para talleres de pintura te ayudan a lograr un acabado duradero y brillante.



Preparación de Pintura

Preparación de Superficies para Pintura 30

Enmascarado y Protección de Superficies 36

Proceso de Pintura

Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 43

Sistema de Preparación y Aplicación de Pintura 45

Acabado de la Pintura

Remoción de Defectos de Pintura y Refinamiento de Rayones 50

Sistemas de Acabado de Pintura 51

Borlas y Accesorios 55

Equipos y Seguridad

Equipos de Seguridad Personal 58

Procedimientos de Operación Estándar (SOPs) 62

Protección para ojos y cara

Lentes de seguridad y caretas	Producto	Color
 **Lentes de Seguridad 3M™ SecureFit™ antineblina**	SF201AF	⊘ Transparente
	SF202AF	● Negro
 **Lentes de Seguridad 3M™ Virtua™**	11228	⊘ Transparente

No es una lista completa. Elige los productos adecuados para cada aplicación con base en una evaluación de exposición.
Para más información, visita: **3M.com/ppesafety**

⚠ ADVERTENCIA: PROTECCIÓN OCULAR

Estos productos de protección ocular y facial ayudan a proporcionar una protección ocular y facial limitada. El uso incorrecto o el incumplimiento de las advertencias e instrucciones puede provocar posibles lesiones graves, incluyendo ceguera o muerte. Para un uso correcto, selección y aplicaciones contra partículas en suspensión, radiación óptica y/o salpicaduras, consulte a su supervisor, lea las instrucciones de uso y las advertencias o escriba al departamento de ingenieria de aplicaciones de la División de Seguridad Personal de 3M: latampsdtechnicalsupport@mmm.com

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 4 de 32 – Páginas(4, 61)

15/05/2026 15:22:19

Protección auditiva

Orejeras y tapones	# de producto
 **3M™ Orejeras PELTOR™ Optime™ 105 H10A, sobre la cabeza**	H10A
 **3M™ Orejeras PELTOR™ Serie X4A, sobre la cabeza, verde claro**	X4A
 **Tapones de Oído de Espuma 3M™ 1100, sin cordón**	29008(AAD)
 **Tapones de Oído de Espuma 3M™ 1110, con cordón**	29009(AAD)
 **Tapones de Oído 3M™ E-A-R™ UltraFit™, con cordón**	340-4004

No es una lista completa. Elige los productos adecuados para cada aplicación con base en una evaluación de exposición.
Para más información, visita: **3M.com/ppesafety**

⚠ ADVERTENCIA: PROTECCIÓN AUDITIVA

Selección y uso del producto: Muchos factores que escapan del control de 3M y que están únicamente dentro del conocimiento y control del usuario pueden afectar el uso y el rendimiento de un producto de 3M en una aplicación en particular. Como resultado, el cliente es el único responsable de evaluar el producto y determinar si es apropiado y adecuado para la aplicación del cliente, incluida la realización de una evaluación de riesgos en el lugar de trabajo y la revisión de todas las regulaciones y normas aplicables (por ejemplo, OSHA, ANSI, etc.). El incumplimiento de la evaluación, selección y uso adecuados de un producto de 3M y de los productos de seguridad adecuados, o del incumplimiento de todas las normas de seguridad aplicables, puede provocar lesiones, enfermedades, la muerte y/o daños a la propiedad.



Buscando un gran acabado con 3M.

Cada vez que un vehículo sale del taller, es una oportunidad para mostrar tu pasión por el repintado automotriz. Has trabajado para asegurarte de que el vehículo haya sido preparado, pintado y pulido para volver al estado en que estaba cuando llegó. Pero para tu cliente, ahora es de alguna manera incluso mejor, más emocionante — como cuando era nuevo. Esto es uno de los respaldos más poderosos que puedes ofrecer para tu operación de reparación automotriz, y representa el potencial completo de tu taller de pintura y detallado.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 5 de 32 – Páginas(60, 5)
15/05/2026 15:22:27

Escoge el abrasivo indicado para tu aplicación.



Manejamos marcas de abrasivos de clase mundial, como 3M™ Cubitron™ II, Trizact™ y Scotch-Brite™, al igual que una amplia gama de productos que brindan soluciones a cada uno de tus trabajos. Todo es parte de una completa selección de discos, hojas, ruedas de corte, bandas y mucho más, los cuales aumentan la eficiencia en cada etapa de la reparación de carrocerías.

Guía de Abrasivos 7

Preparación de Superficies 8

Remoción de Soldaduras de Punto 11

Desbaste de Metal 11

Seccionamiento 11

Respiradores

Respiradores y filtros		# de producto	Tamaño
	**3M™ Respirador de Partículas, N95**	8511/54343 (AAD)	—
	**3M™ Respirador de Partículas para Soldadura, N95**	8515/07189 (AAD)	—
	**3M™ Respirador de Rostro Completo Ultimate FX**	FF-402/89421 (AAD)	M
	**3M™ Respirador Reutilizable de Cara Completa Serie 6000**	6800/54146 (AAD)	M
	**3M™ Respirador Desechable Serie 5000, vapor orgánico, P95**	51P71/07191 (AAD)	S
		52P71/07192 (AAD)	M
		53P71/07193 (AAD)	L
	**3M™ Respirador Reutilizable Serie 7500**	7502/37082 (AAD)	M
		7503/37083 (AAD)	L
	**3M™ Filtro de Partículas 2091, P100**	2091/07000(AAD)	—
	**3M™ Filtro de Partículas, P95**	5P71/07194(AAD)	—
	**3M™ Cartucho de Vapor Orgánico, 6001**	6001/07046(AAD)	—

No es una lista completa. Elige los productos adecuados para cada aplicación con base en una evaluación de exposición.
Para más información, visita: **3M.com/ppesafety**

⚠ ADVERTENCIA: PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Los respiradores pueden ayudar a proteger contra ciertos contaminantes presentes en el aire. Antes de su uso, el usuario debe leer y comprender las instrucciones de uso que se proporcionan como parte del embalaje del producto. Siga todas las regulaciones locales vigentes en su país, que podrían incluir, la implementación de un programa escrito de protección respiratoria, capacitaciones, pruebas de ajuste y evaluaciones médicas. El uso incorrecto puede provocar enfermedades o incluso la muerte. Para un uso correcto, consulte al supervisor y las instrucciones de uso, o escriba al departamento de ingenieria de aplicaciones de la División de Seguridad Personal de 3M: latampsdtechnicalsupport@mmm.com.



AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 6 de 32 – Páginas(6, 59)

15/05/2026 15:22:42

Equipo de Seguridad Personal

Protege tu tienda protegiendo a tu personal. Los equipos de protección personal de 3M protegen a tus colaboradores, ¡lo más valioso de tu tienda!



Respiradores 59

Protección auditiva 60

Protección de los ojos y la cara 61

Comienza con el abrasivo correcto



Cubitron™ II

Poder de Corte
●●●●●

Vida del Disco
●●●●●

Extracción de Polvo
●●●●

Granos
40 +, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400+, 500+, 600+, 800+, 1000+

Tamaño
6"

Tecnología
Grano de Precisión PSG 3M

Material
Papel (Multi-Perforado)

Tipo de Acoplamiento
3M™ Hookit™



Blue

Poder de Corte
●●●●

Vida del Disco
●●●●

Extracción de Polvo
●●●●

Granos
40+, 80+, 120+, 150+, 180+, 220+, 240+, 320+, 400, 500, 600, 800

Tamaño
6"

Tecnología
Mezcla de Mineral Cerámico

Material
Papel (Multi-Perforado)

Tipo de Acoplamiento
3M™ Hookit™



Gold

Poder de Corte
●●

Vida del Disco
●●

Extracción de Polvo
—

Granos
80, 120, 150, 180, 220, 240, 320, 360, 400, 500, 600, 800

Tamaño
6"

Tecnología
Mineral Óxido de Aluminio

Material
Papel (Sin Perforación)

Tipo de Acoplamiento
3M™ Hookit™

3M | CUBITRON™ II
Discos abrasivos.

5 razones para utilizar los Abrasivos 3M™ Cubitron™ II:

1. Cortan 30 % más rápido y menos esfuerzo.
2. Duran 2X más que otros abrasivos convencionales.
3. Acumulan menos calor para menor probabilidad de dañar el metal.
4. Acabado más fino y uniforme.
5. Aumentan la productividad al ahorrar tiempo y dinero.

Tecnología 3M aplicada en los Abrasivos 3M™ Cubitron™ II

Ce Cerámica. — 3M tiene décadas de experiencia creando minerales con la rigidez y durabilidad que requiere cada aplicación y sustrato.

Mr Microrreplicación. — La microreplicación permite que la misma estructura mineral se repita en todos los Granos de Forma Precisa 3M™ (PSG).

Pp Precisión. — El procesamiento de precisión deposita minerales uniformes en la posición correcta, independientemente del sustrato.



AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 7 de 32 – Páginas(58, 7)

15/05/2026 15:22:48

Preparación de Superficies
Remoción de Pintura y Lijado de Masillas

Abrasivos para lijado	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
Premium				
 **Disco Abrasivo de Lijado Limpio 737U 3M™ Cubitron™ II Hookit™**	31366	80+	5"	El mejor de la tecnología abrasiva de 3M™ Cubitron™ II, que cuenta con un grano triangular que corta un 30% más rápido que otros abrasivos. Cuenta con grano afilado con forma de precisión que proporciona una vida útil mas prolongada.
	31367	120+		
	31368	150+		
	31369	180+		
	31471	220+		
	31472	240+		
	31473	320+		
	31474	400+		
	31475	500+		
	31476	600+		
	31477	800+		
	31478	1000+		
	31370	40+*	6"	
	31371	80+		
	31372	120+		
	31373	150+		
	31374	180+		
	31481	220+		
	31482	240+		
	31483	320+		
	31484	400+		
	31485	500+		
	31486	600+		
	31487	800+		
	31491	1000+		
 **Rollo de Hoja Abrasiva de Lijado Limpio 737U 3M™ Cubitron™ II Hookit™**	34440	40+	70 mm x 8 mm	Cuentan con la tecnología única "kiss cut". Corta fácilmente y al tamaño adecuado garlopas comunes y lijadoras de tambor. El patrón de agujeros ayuda a capturar el polvo para un lijado limpio. Se puede usar con cualquier Garlopa 3M™ Hookit™ de 2,75" de ancho. Úsalo con extracción de polvo para mejor rendimiento.
	34442	80+	70 mm x 12 mm	
	34444	120+		
	34445	150+		
	34446	180+		
	34447	220+		
	34448	240+		
	34449	320+		
	34450	400+		
 **Papel de Lija 3M™ Cubitron™ II Hookit™**	34490	40+	69 mm x 419 mm	Como todos los Abrasivos 3M™ Cubitron™ II, estas hojas se cortan más rápido y duran más, lo que ayuda a los usuarios a pasar menos tiempo lijando y cambiando los abrasivos.
	34492	80+		
	34494	120+		
	34495	150+		
	34496	180+		
	34497	220+		


*Consultar disponibilidad local.

Accesorios para el Taller de Pintura

Accesorios para el taller de pintura	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Organizador de Abrasivos 3M™**	02500	33" x 12-1/8" x 31"	Muestra afiliación 3M. Cabe en cualquier lugar del taller puede ser colgado en paredes o colocarse en estantes. Su estructura resiste abolladuras y golpes. Incluye broche de bloqueo para candado.
 **Soporte para Cofres 3M™**	02514	30-1/2" x 36" x 34-1/4" Forma de mesa	De acero calibre 16 para mayor durabilidad. Ajustable en 4 posiciones para una cobertura de pintura óptima. La estructura tubular, esquinas redondeadas y almohadillas protegen los paneles de rayones y golpes. Soporta hasta 200 lb, en posición horizontal, de una gama completa de piezas y paneles. Plegable para un almacenamiento fácil y eficiente.
 **Soporte S.M.A.R.T. 3M™**	02504	66" x 55" Peso: 37 lb	El soporte coloca las fascias y las cubiertas de los parachoques a una altura óptima para pintar y reparar. El sistema gira 90° y se bloquea en cinco posiciones, manteniendo fascias y cubiertas de parachoques seguras. Las ruedas giratorias permiten una fácil movilidad, esto agiliza el trabajo de los técnicos.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 8 de 32 – Páginas(8, 57)
15/05/2026 15:22:58

Borlas y accesorios	# de parte	Color	Tamaño	Descripción
 **Borla de Lana para Compuesto 3M™ Perfect-It™**	33287	O Blanco, de lana	6"	100 % de lana. Corte más rápido y menos calor. (Para uso con el adaptador 05752/33271)
	05753		9"	
	05719		9"	Lana, una cara para pulido. (Para uso con el respaldo 05717/05718)
 **Borla de Lana para Compuesto 3M™**	05703		9"	Lana doble cara. (Para uso con el adaptador 05710)
	05704			Lana doble cara, 60 % lana y 40 % acrílico. (Para uso con el adaptador 05710)
	05711			Lana, una cara para pulido. (Para uso con el respaldo 05717/05718)
 **Borla de Lana para Pulido 3M™ Perfect-It™**	05754	● Amarillo, de lana	9"	Mezcla de lana. Remueve marcas del compuesto y defectos de pintura finos. (Para uso con el adaptador 05752/33271)
Borla de Lana para Pulido 3M™ Superbuff™	05705			Mezcla de lana. Remueve marcas del compuesto y defectos de pintura finos. (Para uso con el adaptador 05710)
 **Adaptador Quick Connect 3M™ Perfect-It™**	05752	Morado	5/8-11"	Facilita el bloqueo, centrado y el cambio rápido en una amplia gama de pulidoras rotativas estándar.
 **Adaptador 3M™ Superbuff™**	05710	Plateado	5/8-11"	Diseñado para poder utilizar con las borlas dependiendo de cada trabajo

Abrasivos para lijado	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
Avanzados				
 **Disco Abrasivo Blue 3M™ Hookit™**	36170	40+	6"	Oferta completa de abrasivos de nivel avanzado que pueden utilizarse desde la carrocería hasta la preparación de la pintura. Mezcla de minerales cerámicos equilibrada para obtener el máximo rendimiento. El revestimiento anticarga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte. El 3M™ Hookit™ facilita el cambio de discos y ayuda a reducir los residuos. El patrón multi-agujeros reduce la saturación, extiende la vida del disco y se alinea a la mayoría de los respaldos.
	36172	80+		
	36174	120+		
	36176	180+		
	36178	240+		
	36180	320+		
	36181	400		
	36183	600		
	36184	800		
 **Disco Abrasivo Blue 3M™ Hookit™**	36241	80+	6"	Oferta completa de abrasivos de nivel avanzado que se pueden usar desde la carrocería hasta la preparación de la pintura. La mezcla de minerales cerámicos está diseñada para un rendimiento abrasivo máximo. El recubrimiento ayuda a prevenir que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte. El sistema de fijación 3M™ Hookit™ facilita el cambio de discos y ayuda a reducir el desperdicio. El diseño sin agujeros es compatible con la mayoría de las lijadoras de doble acción cuando se utiliza una almohadilla de lijado 3M™ Hookit™.
	36242	120+		
	36243	150+		
	36244	180+		
	36245	220+		
	36246	400		
 **Rollo de Hojas Abrasivas Blue 3M™ Hookit™**	36187	80+	69.85 mm x 11.887 mm	Oferta completa de abrasivos de nivel avanzado que pueden utilizarse desde la carrocería hasta la preparación de la pintura. Mezcla de minerales cerámicos equilibrada para obtener el máximo rendimiento. El revestimiento anticarga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte. El accesorio 3M™ Hookit™ facilita el cambio de discos y ayuda a reducir los residuos. Puede utilizarse con cualquier Garlopa 3M™ Hookit™ de 2.75" de ancho. Úsalo con extracciónde polvo para un mejor desempeño.
	36189	120+		
	36191	180+		
	36192	220+		
	36193	240+		
	36196	400		
 **Hoja Abrasiva Blue 3M™**	35481	80+	225 × 275 mm	Oferta completa de abrasivos de nivel avanzado que se pueden usar desde la carrocería hasta la preparación de la pintura. La mezcla de minerales cerámicos está diseñada para un rendimiento abrasivo máximo. El recubrimiento ayuda a prevenir que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte.
	35482	120+		
	35483	150+		
	35484	180+		
	35485	220+		
	35489	600		
	35488	800		
	35486	320		
	35487	400		

*Consultar disponibilidad local.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 9 de 32 – Páginas(56, 9)
15/05/2026 15:23:05

Abrasivos para lijado	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
Avanzados				
 **Disco Abrasivo Gold 3M™ Hookit™**	09250	40	6"	Disco con buen rendimiento y acabado uniforme. Puede utilizarse en diferentes materiales, como: pintura, fibra de vidrio y metal.
	09251	80		
	09252	120		
	09253	150		
	09254	180		
	09255	220		
	09256	240		
	09257	320		
	09258	400		
	09259	500		
	09260	600		
	09261	800		
 **Rollo Gold 3M™**	02768	80	70mm x 12m	Cuentan con una construcción de capa abierta que nos proporciona un corte más agresivo, minimiza polvo y reduce la carga.
	02769	120		
	02770	150		
	02771	180		
	02772	220		
	02773	240		
	02774	320		

Lija al Agua 331Q	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
 **Lija al Agua 331Q 3M™**	34251	80	9"x11"	Nuevo poder de corte y durabilidad, con el acabado que tú conoces. Para aplicaciones de lijado de masillas, fondos, pinturas, barnices automotrices, albañilería en general, lijado de maderas, muebles y materiales ferrosos y no-ferrosos, limpieza y acabado de piezas en general.
	34252	100	9"x11"	
	34253	120	9"x11"	
	34254	150	9"x11"	
	34255	180	9"x11"	

*Consultar disponibilidad local.

Econopack	# de parte	Contenido	Descripción
Compuesto Pulidor 3M™	05971	225 ml	Elimina rayas causadas por el lijado, oxidación, manchas y otras imperfecciones sobre la superficie de la pintura.
Compuesto Abrillantado 3M™	05994	225 ml	Elimina de manera rápida y eficaz las marcas en circulares que dejan los compuestos y produce un acabado espectacular.
Producto para Lustrar 3M™	05988	225 ml	Diseñado especialmente para pinturas nuevas. También se puede aplicar sobre pinturas dañadas y quemadas, mejorando su apariencia. Líquido de color beige que no contiene cera ni silicona, no daña las pinturas y no ensucia gomas ni acrílicos.
Cera Líquida Premium 3M™	06004	225 ml	La formulación especial es capaz de quitar la película de suciedad ú oxidación ligera en acabados automotrices. Produce un alto brillo, lustre profundo, acabado durable en pinturas de automóviles nuevos y usados.

Accesorios

Respaldos	# de parte	Medida	Descripción
 **Respaldo para Pulidora 3M™**	05717	7"	Proporciona una fijación firme, pero permite una fácil retirada de borla.
	05718		

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 10 de 32 – Páginas(10, 55)

15/05/2026 15:23:25

Pulido y Abrilantado

Compuesto pulidor	# de parte	Contenido	Descripción
 **Compuesto Pulidor 3M™**	05973	946 ml	Elimina rayas causadas por el lijado, oxidación, manchas y otras imperfecciones sobre la superficie de la pintura.
	05974	3.78 L	
	05983	Pasta 3.78 L	

Removedor de marcas	# de parte	Contenido	Descripción
 **Removedor de Marcas Circulares 3M™**	05996	946 ml	Formulado para eliminar marcas de remolino. Diseñado para vehículos con pinturas de color obscuro. Fácil limpieza. No contiene ceras ni siliconas.
	39809	3.78 ml	

Abrillantador manual	# de parte	Contenido	Descripción
 **Abrillantador Manual Imperial 3M™**	39007	473 ml	Restaura el brillo creando una apariencia casi húmeda, sin el uso de ceras o silicona. Se utiliza para refinar y llenar a mano las marcas en circulares que deja el pulido a máquina. Este producto está elaborado para aplicarse sobre cualquier color y se puede pintar sobre él.
	05990	946 ml	
	06000	3.78 L	

Ceras	# de parte	Contenido	Descripción
 **Cera Líquida Premium 3M™**	06005	1L	Cera para usar con máquina o a mano produce un acabado duradero de alto brillo tanto en autos nuevos o usados.
	06006	5L	
 **Cera en Pasta 3M™ Paste Wax**	HB004110050	200g	-
 **Cera en Pasta 3M™ Paste Wax Extreme**	HB004588479	200g	

Remoción de Soldaduras de Punto
Desbaste de Metal

Bandas abrasivas	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
Premium				
 **Banda Abrasiva 786F 3M™ Cubitron™ II**	33443	36+	1/2" x 18"	Las bandas más avanzadas para usocon Lijadoras de Banda Estrecha 3M™, brindan un mejor control y facilidad de uso para eliminar soldaduras de punto y desbaste de metales en talleres de carrocería. La tecnología de Grano de Precisión PSG 3M™ proporciona un mejor corte, acabado más consistente, el doble de durabilidad y menos acumulación de calor que los abrasivos cerámicos. convencionales.
	33446	80+		

Desbaste de Metal
Limpieza y Trabajo Pesado en Metal

Discos Roloc	# de parte	Grano	Tamaño	RPM máx.	Tipo	Descripción
Premium						
 **Discos Fibra 3M™ Cubitron™ II Roloc™**	33389	36+	3"	30,000	Roloc™ TR (botón plástico)	Nuestros Discos 3M™ Roloc™ más avanzados. Diseñados para aplicaciones de metalurgia de servicio pesado, como pulido y limpieza de soldaduras. Cuentan con respaldo de fibra rígida para mayor rendimiento de corte.
	33392	80+	3"	30,000		
	33377	36+	2"	30,000		
	33380	80+	2"	30,000		

Seccionamento
Corte y Remoción de Material

Ruedas de corte	# de parte	Tamaño	RPM máx.	Descripción
Premium				
 **Rueda de Corte 3M™ Cubitron™ 3** No usar con protectores de lijadora	33458	3" x 0.4" x 3/8"	25,465	Cortan chapas de carrocería, rieles de chasis, tubos de escape, abrazaderas y pernos oxidados. Construidas con Grano de Precisión PSG 3M™ para un corte rápido, mayor durabilidad y menos acumulación de calor que los abrasivos cerámicos convencionales.
	33457	3" x 0.625" x 3/8"		
	33463	4.5" x 0.04" x 7/8"		

Ve a la página 26 para herramientas y accesorios.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 11 de 32 – Páginas(54, 11)
15/05/2026 15:23:37

Adhesivos, Selladores y Revestimientos




Los Adhesivos, Selladores y Revestimientos 3M™ mantienen las reparaciones como nuevas por mucho tiempo después de que el vehículo sale de tu taller. Funcionan en plásticos, vidrio y paneles para adhesión estructural, sellado de juntas, protección contra la corrosión y otras aplicaciones. 3M también provee los equipos y recursos que necesitas para usarlos rápida y eficazmente.

Adhesivos 14

Reparación de Plástico 15

Selladores de Juntas 18

Acesorios para Selladores y Adhesivos 19

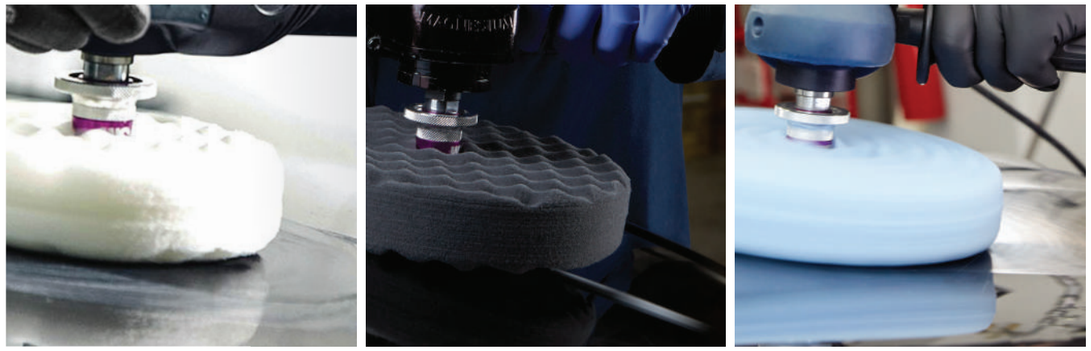

Sistema de Acabado de Pintura 3M™ Perfect-It™
Con Compuesto Pulidor

Para aquellos que prefieren el compuesto, nuestro Sistema de Acabado de Pintura 3M™ Perfect-It™ clásico ofrece productos para cada etapa del proceso. La plataforma EX ofrece corte rápido, tiempo de trabajo prolongado y facilita la limpieza. Desde la etapa de compuesto hasta la eliminación de remolinos, este sistema deja un acabado fino en una variedad de superficies.

Sistema 3M™ Perfect-It™	# de parte	Color	Tamaño	Descripción
 **Compuesto Pulidor EX AC 3M™ Perfect-It™**	36060	—	¼ de galón (900ml)	Compuesto de buen rendimiento para eliminar rayones P1200+ y defectos superficiales antes de pulir, incluso en las últimas capas de barniz. Formulado para funcionar a altas temperaturas y humedad, sin adherirse a los paneles, ni dejar residuos de película. Ofrece un tiempo de trabajo más largo, y aún así, es fácil de limpiar.
	36061		1 galón (3.6L)	
 **Borla de Espuma para Compuesto 3M™ Perfect-It™**	33284	○ Blanco, de espuma	6"	Elimina las pelusas para obtener el mejor acabado. Las borlas de mayor rendimiento para refinar, pulir a baja velocidad y más. El diseño de la cara de espuma proporciona mayor contacto con la superficie y retiene el mejor compuesto.
	05706		8"	
	05723			
 **Eliminador de Marcas EX 3M™ Perfect-It™**	06094	—	¼ de galón (900ml)	Combinación de ingredientes innovadores con la tecnología de minerales líquidos de alto rendimiento para crear un pulidor que corte y limpie mejor. Trabajo por más tiempo y fácil de limpiar.
	06095		1 galón (3.6L)	
 **Borla de Espuma para Pulido 3M™ Perfect-It™**	33285	● Gris, de espuma	6"	Ideal para remover rayones de la etapa de compuesto. La cara de waffle proporciona mayor contacto en superficies contomeadas, minimiza calor, ayuda a eliminar las marcas de remolino y retiene mejor el producto.
	05707		8"	
	05725			
 **Eliminador de Marcas Ultrafino EX 3M™ Perfect-It™**	06068	—	¼ de galón (900ml)	Contiene una fórmula única para eliminar rápida y eficazmente las marcas de remolino. Produce un acabado brillante, incluso en los vehículos oscuros más difíciles. Su buen manejo y fácil limpieza, te permite utilizar menos producto.
	06069		1 galón (3.6L)	
 **Borla de Espuma para Pulido Ultrafino 3M™ Perfect-It™**	33286	● Azul, de espuma	6"	Ayuda a eliminar marcas de remolinos en superficies pintadas, incluso en autos de color oscuro. El diseño de la cara de waffle retiene el esmalte líquido. Aplica el pulidor uniformemente, evitando ondas en el acabado.
	05708		8"	
	05733			

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 12 de 32 – Páginas(12, 53)

15/05/2026 15:23:57




Sistema de Acabado de Pintura de 1 Solo Paso 3M™ Perfect-It™

Elimina la etapa de compuesto

Cuando se trata de acabado de pintura, contar con las herramientas y productos adecuados puede marcar la diferencia. Este sistema incluye: 3M™ Trizact™ 8000, nuestro grado abrasivo increíblemente fino, el cual te permite eliminar la etapa de compuesto. Logra el acabado deseado con el Material de Acabado 1-Step 3M™ Perfect-It™ y la Borla de Acabado 1-Step 3M™ Perfect-It™ morada correspondiente.

Sistema 1-Step 3M™ Perfect-It™		# de parte	Tamaño	Descripción
	**Disco de Espuma P8000 3M™ Trizact™ Hookit™**	30806	6"	Para acabados de colores intensos y dar brillo. Lijan, difuminan y eliminan rayones finos antes del compuesto en grandes y pequeños.
	**Material de Acabado 1-Step 3M™ Perfect-It™**	33039	¼ de galón (900ml)	Material de acabado de corte rápido, diseñado para ayudar a eliminar los rayones con 3M™ Trizact™ grado 3000 y 8000. Elimina el uso de compuestos tradicionales y puede dejar un acabado brillante con marcas de remolino mínimas. Úsalo con borla de acabado morada.
		33040	1 galón (3.6L)	
	**Borla de Acabado 1-Step 3M™ Perfect-It™**	33034	6"	Pule en un paso con un acabado brillante sin el tiempo y gastos de los compuestos tradicionales. También disponible en borlas de una sola cara con Accesorio 3M™ Hookit™ para cambios rápidos.
		33035	8"	

Los héroes ocultos de la reparación de colisiones

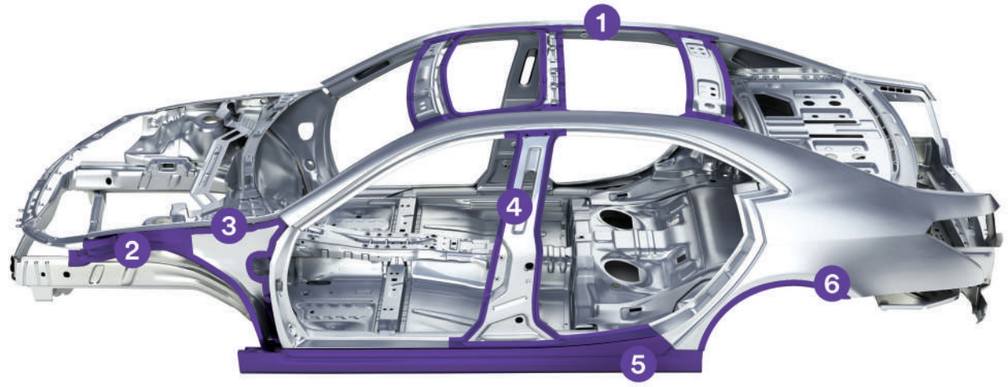

Referencia rápida: áreas donde el 3M™ Adhesivo Estructural Resistente al impacto puede ser usado.

1 Cubierta del techo	3 Laterales de la carrocería	5 Panel de balancín
2 Riel delantero superior/inferior	4 Pilar B/Unilado	6 Unibody trasero/Apertura de la rueda

Consulta los procedimientos de reparación del OEM.



Referencia rápida: áreas donde el 3M™ Adhesivo para Paneles puede ser usado.

1 Cubierta del techo	2 Cubierta de la puerta	3 Panel de balancín	4 Panel lateral/Caja del camión /Lado de la van

Consulta los procedimientos de reparación del OEM.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 13 de 32 – Páginas(52, 13)

15/05/2026 15:24:19

Adhesivos

Adhesivos	# de parte	Cantidad	Color	Componentes	Descripción
 **Adhesivo para Paneles 3M™**	08115	200 ml	● Negro	Epoxi	2 hr Tiempo de trabajo* a 70 °F. 4-6 hr Tiempo de prensado. 24 hr Tiempo de curado**. Diseñado para cumplir con los requisitos de resistencia específicos para el reemplazo de paneles de chapa metálica exterior. Por lo general, se usa junto con soldadura, remaches o juntas de brida con dobladillo. Los adhesivos para unir paneles no ofrecen el mismo nivel de resistencia al impacto que los adhesivos estructurales resistentes al impacto y no deben usarse para reparaciones estructurales a menos que lo recomiende el fabricante de automóviles específico.
 **Adhesivo Estructural Resistente al Impacto 3M™**	07333	200 ml	Aplicación: ● Plateado Curado: ● Morado	Epoxi	1 hr Tiempo de trabajo. 8 hr Tiempo de prensado. 24 hr Tiempo de curado. Cumple con los requisitos de resistencia específicos para piezas, como: rieles de estructura, torres de puntales, paneles de estribo, pilares y otros miembros, donde la resistencia al impacto es importante. Posee una capacidad mucho mayor que los adhesivos tradicionales para resistir el pelado y cizallamiento en condiciones de temperatura extrema. Úsalo junto con remaches, puntos de soldadura o sujetadores mecánicos.

*Tiempo de trabajo de 45 min a 90 °F.
**Puede acelerarse con calor.



3M™ Adhesivo Estructural Resistente al Impacto con cambio de color.

El cambio de color de plateado a morado indica que el proceso de curado ha comenzado (30 min a 175 °F).

Ve a la página 29 para aplicadores y accesorios.



Sistema de Pulido Roto Orbital 3M™ Perfect-it™
Experimenta un acabado, prácticamente, libre de defectos

Lograr un acabado ideal nunca ha sido tan fácil. Sin importar tu experiencia, el Sistema de Pulido Roto Orbital 3M™ Perfect-It™ está diseñado para ayudarte a obtener resultados elegantes y consistentes. La combinación de movimientos circulares y oscilatorios de la Pulidora Roto Orbital 3M™ Perfect-It™, elimina las marcas comunes que dejan los pulidores rotatorios tradicionales.

Sistema Roto Orbital 3M™ Perfect-It™	# de parte	Tamaño	Material	Descripción
 **Pulidora Roto Orbital 3M™ Perfect-It™**	34100	15 mm / 5”	—	Pulidora eléctrica, fácil de utilizar, poco peso, gatillo de velocidades y un botón para mantener la velocidad sin presionar el gatillo.
 **Compuesto Pulidor Roto Orbital 3M™**	34130	473 ml	—	Corte rápido, fácil de limpiar, no contiene rellenadores.
	34131	946 ml		
	34132	3.79 L		
 **Borlas para Compuesto 3M™**	34120	5”	Lana gruesa	Color blanco, corte rápido, respaldo que se adapta al trabajo y a cada necesidad. Repuesto para el respaldo de la pulidora. Con tecnologia 3M™ Hookit™
	34121		Lana mediana	
	34122		Espuma	
 **Abrillantador Roto Orbital 3M™**	34133	473 ml	—	Excelente acabado con brillo natural, no contiene rellandores.
	34134	946 ml		
	34135	3.79 L		
 **Borlas para Abrillantador 3M™**	34123	5”	Espuma	Color morado, material de esponja flexible, solo para usar con abrillantador. Con tecnologia 3M™ Hookit™
 **Respaldo Roto Orbital 3M™**	34128	5”	—	Respuesto para el respaldo de la pulidora

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 14 de 32 – Páginas(14, 51)
15/05/2026 15:24:33

Remoción de Defectos de Pintura y Refinamiento de Rayones

Grano 600 y más finos

Discos abrasivos finos	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
 **Disco Abrasivo Púrpura de Acabado 260L 3M™ Hookit™** Libre de polvo	30771	P600	6" 7 agujeros	Ofrecen un acabado libre de polvo de primera calidad; disponibles en patrones de 7 y 17 orificios, diseñados para cubrir tus necesidades de extracción de polvo. El recubrimiento especialmente formulado reduce los pigtails y aumenta la vida útil del abrasivo. El respaldo de película flexible y duradero aumenta la conformabilidad. El 3M™ Hookit™ facilita los cambios de discos.
	30770	P800		
	30769	P1000		
	30768	P1200		
	30767	P1500		
 **Disco para Matizado 3M™ Trizact™ Hookit™** P1000	02090	P1000	6"	Ideal para lijar y difuminar paneles. El respaldo de espuma agrega control, remueve la piel de naranja para mejor difuminado de texturas. Recomendado para uso en húmedo para limitar la carga y prolongar la vida del disco.
 **Disco de Lijado 3M™ Trizact™ Hookit™** P1500	02088	P1500	6"	Parte del Sistema de Acabado de Pintura 3M™ Perfect-It™ para acabados de colores intensos y dar brillo. Ideal para reparaciones puntuales, incluida la nivelación de plumillas y piel de naranja, antes de la eliminación de rayones.
   **Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™** P3000 y más fino	02085	P3000	6"	Parte del Sistema de Acabado de Pintura 3M™ Perfect-It™ para acabados de colores intensos y dar brillo. Lijan, difuminan y eliminan rayones finos antes del compuesto en grandes y pequeños. Reducen o eliminan el uso de material adicional e incluso etapas completas del proceso de acabado de pintura en casos específicos.
	30662	P5000		
	30806	P8000		
 **Hojas de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™** P3000 más fino	30290	P3000	—	Ideal para lijar a mano y áreas de difícil acceso. Difumina y elimina rayones finos antes del compuesto.
	30289	P5000		
	30803	P8000		

Reparación de Plásticos

Reparación de plásticos	# de parte	Cantidad	Color	Descripción
 **Adhesivo Partes Flexibles Automix EZ Sand 3M™** Aprobado como sellador de juntas	05887	200 ml	● Gris	5 min Tiempo de trabajo. 15 min Tiempo para el lijado. 24 hr Tiempo de curado. Epoxi bicomponente utilizado para reparar la mayoría de las piezas flexibles. También se puede usar como sellador de juntas de borde redondeado. Este material semifluido crea el cordón perfecto que se adapta a muchas aplicaciones OEM.
	05891	2 tubos 281 ml cada tubo		
 **Adhesivo para Reparación de Plásticos Súper Rápido 3M™**	04248	200 ml	● Negro	20 seg Tiempo de trabajo. 5 min Tiempo para el lijado. 60 min Tiempo de curado. Adhesivo de curado súper rápido que no requiere un acelerador separado, como los adhesivos de cianoacrilato. Excelente para llenar espacios amplios, resiste una amplia gama de temperaturas, no escurre, ni se hunde.
	05885	200 ml		
 **Reparador de Plástico Semirrígido – 1 3M™**	08235	200 ml	● Negro	50 seg Tiempo de trabajo. 30 seg Tiempo para el lijado. 60 min Tiempo de curado. Elaborado con uretano de curado rápido para pequeñas reparaciones y refuerzos, como parchear muescas o rajaduras; refuerzos de tiras, pegado de parches, pequeñas adhesiones. Repara Xenoy, RRIM, GTX, PPO, ABS y otros plásticos semirrígidos y cubiertas de parachoques.
 **Reparador de Plástico Semirrígido – 3 3M™**	08237	200 ml	● Negro	3 min Tiempo de trabajo. 30 seg Tiempo para el lijado. 4 hr Tiempo de curado. Elaborado con uretano de curado rápido para reparaciones y refuerzos medianos, tiras de refuerzo, pegado de parches y pequeñas adhesiones. Repara Xenoy, RRIM, GTX, PPO, ABS y otros plásticos semirrígidos y cubiertas de parachoques.

Ve a la página 29 para aplicadores y accesorios.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 15 de 32 – Páginas(50, 15)
15/05/2026 15:24:53

Reparación de plásticos	# de parte	Tiempo de trabajo	Cantidad	Descripción
 **Reparación de Fibra de Vidrio 3M™**	08271	3 minutos	400 ml	Adhesivo que funciona como refuerzo de la parte trasera de los componentes de plástico en los vehículos. Tienen una excelente resistencia a la deformación por hundimiento. Los diferentes adhesivos de reparación de fibra de vidrio se ajustan a las necesidades para realizar la reparación, con tiempos de trabajo desde 3 minutos hasta 90 minutos ayudando a tener una máxima eficiencia en la reparación.
	08272	10 minutos	400 ml	
	08219	35 minutos	400 ml	
	08273	35 minutos	400 ml	
	08274	90 minutos	400 ml	
	08275	10 minutos	400 ml	

Reparación de plásticos	# de parte	Presentación	Cantidad	Descripción
 **Espuma Flexible 3M™**	08493	Cartucho	200 ml	Ideal para el rellenado de cavidades en el automóvil con una pequeña cantidad de producto. Proporciona resistencia a la humedad, sonido y temperatura. Su tiempo de trabajo es de una hora.

Reparación de plásticos	# de parte	Tipo	Cantidad	Descripción
 **Parabrisas Adhesivos 3M™**	08693	Media viscosidad	310 ml	Formulado con diferentes tipos de viscosidad para una aplicación fácil y limpia en el parabrisas. Tienen alta resistencia de unión para la fijación del vidrio. Tiene propiedades antideslizantes que ayuda para una aplicación fácil y limpia.
	08609C	Secado rápido	310 ml	

Elige el sistema de acabado de pintura indicado para ti

1 Remoción de defectos de pintura

Remoción de plumillas y nivelación de la textura en áreas grandes o pequeñas.



Disco Abrasivo Púrpura de Acabado 260L 3M™ Hookit™

P1200 / P1500 / P2000



Disco de Lijado 3M™ Trizact™ Hookit™

1500

2 Refinamiento de Rayones

Deja las superficies libre de defectos y disminuye el tiempo de pulido.

Comienza aquí



Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™

3000

Próximo paso



Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™

5000

O



Disco de Espuma 3M™ Trizact™ Hookit™

8000

3 Compuesto

Elimina rayones del lijado.



Material de Acabado 3M™ Perfect-It™ EX AC

O

Sáltate el paso de aplicar el compuesto.

Pulido

Remueve las marcas del compuesto.



Eliminador de Marcas 3M™ Perfect-It™ EX

Eliminación de remolinos

Elimina marcas finas del pulido, especialmente aquellas que son visibles en vehículos de color oscuro.



Eliminador de Marcas Ultrafino 3M™ Perfect-It™ EX

O




Sistema de Acabado 3M™ Perfect-It™ 1-Step

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 16 de 32 – Páginas(16, 49)

15/05/2026 15:25:09

Acabado de la Pintura

Los Productos 3M están diseñados para pulir y reparar juntos los defectos después de aplicar la pintura, tales como: plumillas, rayones y marcas. El resultado: mejores acabados en menos tiempo.

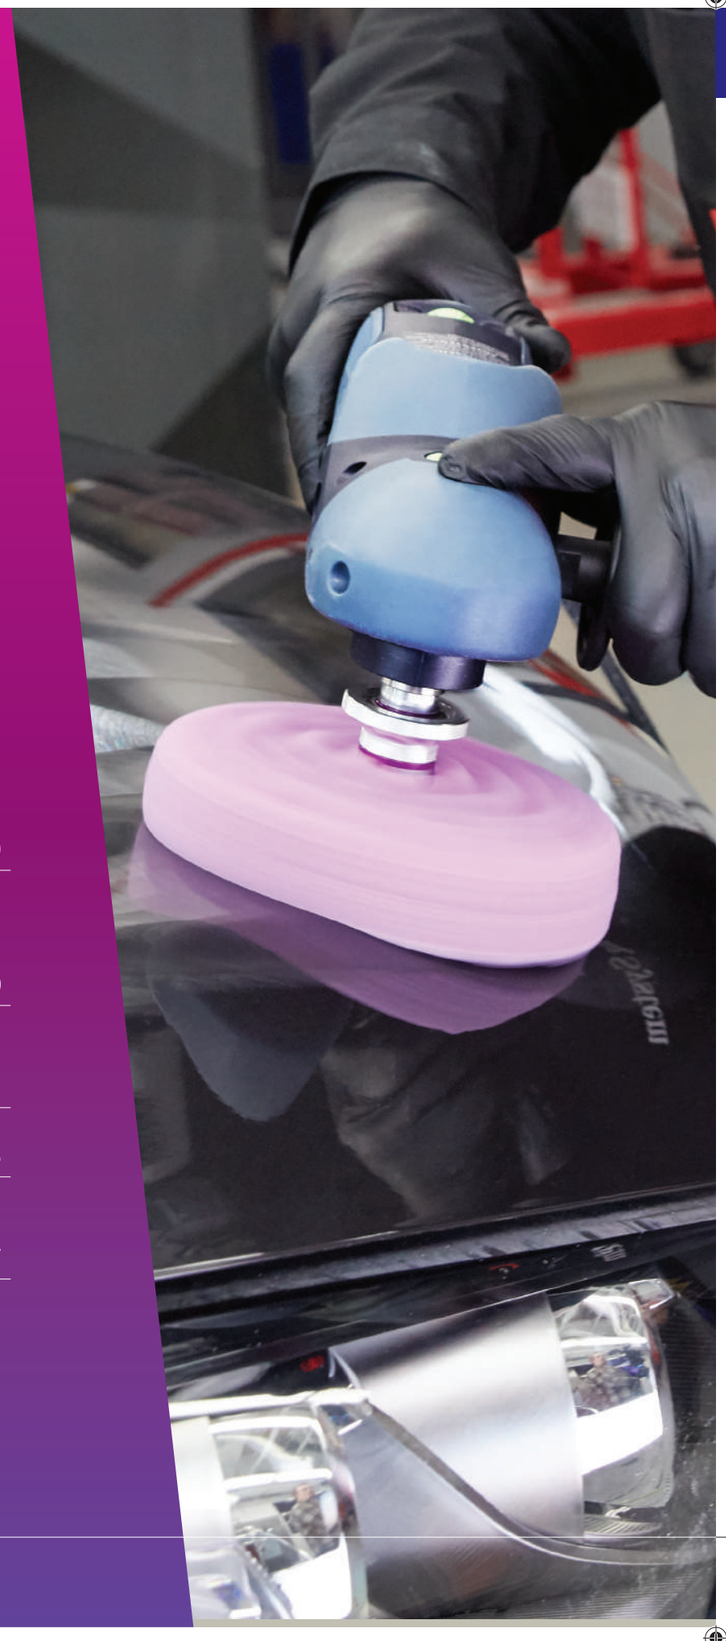

Guía para Acabado de Pintura 49

Remoción de Defectos de Pintura y Refinamiento de Rayones 50

Sistemas de Acabado de Pintura 51

Borlas y Accesorios 55

Accesorios para el Taller de Pintura 57

Reparación de plásticos		# de parte	Cantidad	Descripción
	**Adhesivo de Emblemas 3M™**	08061	142 g	Se adhiere a pintura y plásticos automotrices completamente curados, es para aplicaciones exteriores e interiores. Resistente a la exposición ambiental como el agua y calor. Se puede utilizar para unir plásticos transparentes y traslúcidos.
	**Boquillas de Aplicación 3M™**	08193	6 boquillas por kit	Se puede utilizar con aplicadores manuales o neumáticos. La boquilla mezcla eficientemente los componentes de los adhesivos y espuma. Se puede utilizar como tapa del producto para un almacenamiento sin generar secado.



AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 17 de 32 – Páginas(48, 17)
15/05/2026 15:25:31

Selladores de Juntas

Material de insonorización	# de parte	Cantidad	Color	Componentes	Descripción
 **Sellador de Juntas de MSP 3M™** Aprobado para colocarse directamente sobre el metal.	08369	310 ml Flexpack	○ Blanco	MSP	5 min Tiempo de trabajo*. 0 min Tiempo para la pintura. Solvente. 30 min Tiempo para la pintura. Agua. Fórmula lista para usar, de alta calidad, espesa, de uso general, que cura con la humedad, diseñada para juntas interiores y exteriores. Se adhiere bien a primers, pintura y metal descubierto debidamente preparado. Se seca en 30 minutos y se puede pintar de inmediato. Sellador de junta de un componente.

Selladores de juntas de dos componentes	# de parte	Cantidad	Color	Componentes	Descripción
 **Adhesivo Partes Flexibles Automix EZ Sand 3M™** Aprobado como sellador de juntas.	05887	200 ml	● Gris	Epoxi de dos componentes	5 min Tiempo de trabajo. 15 min Tiempo para la pintura. 24 hr Tiempo de curado. Utilizado para reparar la mayoría de las piezas flexibles. También se puede usar como sellador de juntas de borde redondeado. Este material semifluido crea el cordón perfecto para muchas aplicaciones OEM.

Selladores de juntas de un componente	# de parte	Cantidad	Color	Componentes	Descripción
 **Sellador de Juntas de Uretano 3M™** Aprobado para colocarse directamente sobre el metal.	08362	938 ml	○ Blanco	Uretano aplicación de brocha	5 min Tiempo de trabajo*. 30 min Tiempo para la pintura. Solvente. 45 min Tiempo para la pintura. Agua. Sellador de alto rendimiento ideal para juntas interiores y exteriores. Se adhiere bien a metal descubierto, primers y e-coats debidamente preparadas. Se puede soldar mediante el uso de equipos STRSW. Puede alisarse hasta un borde fino y/o cepillarse. Reduce el retrabajo asociado al uso de selladores base solvente.
	08367	310 ml	● Negro	Uretano	
	08368	310 ml	○ Blanco		
	08365	310 ml	● Beige		

*Tiempo de trabajo de 5 a 10 minutos. Varía con la temperatura y humedad.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 18 de 32 – Páginas(18, 47)
15/05/2026 15:25:52

3M | PPS™ Paint Application Solutions

Mejorada en seis formas.

El sistema 3M™ PPS™ Series 2.0 es nuestro sistema más avanzado de tazas de pulverización de pintura. Está lleno de características para ayudarte a perfeccionar tus trabajos.

3 **Tapa curvada con filtro de diámetro completo**
Más pintura debajo del filtro mejora el flujo y consistencia, mientras que reduce el goteo de principio a fin.

4 **Nueva taza en cada juego de tapas y envases desechables**
Comienza con una taza limpia más a menudo, reduciendo la acumulación de pintura. Las marcas de relleno eliminan las tazas de mezcla tradicionales.

6 **Taza larga con Tapón de Sellado**
Le permite sellar y proteger los recubrimientos al revés con mayor estabilidad cuando no está en uso. Utilice menos tapas manteniendo los filtros húmedos.



1 **Adaptador ancho de salida con la conexión de Cuatro Puntos**
Maximiza estabilidad mientras que rocía. Hace la limpieza más fácil.

2 **Sistema de bloqueo de tapa de cuarto de vuelta**
Viene con cada tapa. Permanece más limpio. Se bloquea más rápido. Menos piezas a no perder de vista.

5 **Ventana de Acceso**
Permite que sostengas el envase desechable para un fácil y limpio retiro de la tapa al rellenar. También es más fácil de comprobar los niveles de pintura.



Accesorios Sistema 3M™ PPS™	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Dispensador de Liners y Tapas 3M™ PPS™**	16219	Para todos los tamaños de 3M™ PPS™ Serie 2.0	Dispensa cómodamente todos los tamaños de liner disponibles de 3M™ PPS™ Serie 2.0 y los mantiene limpios, ordenados, organizados y libres de contaminación. Acceso en la parte superior. Puede montarse en la pared.
	16299		
 **Acoples 3M™ PPS™ Series 2.0** Tamaños más comunes	26003	Tipo 2 | #S2. 3M™ PPS™ 1.0 #16003 (ya no se fabrica)	Permiten a los pintores utilizar 3M™ PPS™ Series 2.0 con prácticamente cualquier pistola de pintura. El adaptador de acero inoxidable ofrece una durabilidad excepcional. Roscado para fácil instalación. ¿Necesitas un nuevo Adaptador 3M™ PPS™ Series 2.0 para tu pistola de pintura? Encuentra una lista completa de adaptadores en 3MCollision.com/PPSadapters
	26016	Tipo 9 | #S2. 3M™ PPS™ 1.0 #16016 (ya no se fabrica)	
	26046	Tipo 15 | #S2. 3M™ PPS™ 1.0 #160046 (ya no se fabrica)	
	26135	Tipo 40 | #S2. 3M™ PPS™ 1.0 #16135 (ya no se fabrica)	
	26139	Tipo 43 | #S2. 3M™ PPS™ 1.0 #16139 (ya no se fabrica)	



Accesorios para Selladores y Adhesivos

Película para reparación	# de parte	Medida	Descripción
 **Película con malla 3M™**	04904	12.7 cm x 3.65 m	Diseñada para el refuerzo durante la reparación de componentes flexibles como fascias. El parche que contiene se corta fácilmente y eso ayuda a la colocación en capas con menos abultamiento. Permite que se haga una reparación rápida y más limpia.

Limpiador de residuos de adhesivo	# de parte	Cantidad	Descripción
 **Limpiador de Uso General 3M™**	08987	443 ml	Eliminar los residuos de adhesivo, deja una superficie limpia para poder trabajarla o dejar como nueva una vez aplicado el producto. Presentación de lata y de aerosol.
	08984	946 ml	

Sellador de cinta adhesiva	# de parte	Medida	Descripción
 **Cinta Seam Sealer 3M™**	08475	9.5 mm x 9.14 m	Cinta con respaldo de goma que se puede pintar inmediatamente aplicado el producto en las puertas y canaletas del automóvil. El adhesivo se activa con el solvente de la pintura para una unión permanente.

Amortiguación de Sonido	# de parte	Tamaño	Color	Componentes	Descripción
 **Almohadilla para Amortiguación de Sonido 3M™**	08840	19" x 19"	● Negro	Pad	Conformables, se pueden cortar y aplicar fácilmente a la medida de los paneles internos, compartimientos del motor, cofres, tapas y puertas para suprimir el ruido y vibración. Autoadhesivo, pintable, con un relieve de diamante igual al del OEM. Orirficio central para fácil instalación en el panel de la puerta. Puede usarse en aplicaciones de metal descubierto a aluminio.

Recubrimientos	# de parte	Tamaño	Presentaión	Descripción
 **Promotor de Adhesión 3M™**	05907	452 gramos	Aerosol	Proporciona una adhesión para tener un excelente resultado con la reparación. Es un aerosol lo que nos permite una fácil aplicación en el área.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 19 de 32 – Páginas(46, 19)
15/05/2026 15:26:05

Masillas y Esmaltes

Nuestra selección de Masillas, Masillas Reforzadas, Esmaltes y Esmaltes Autonivelantes 3M™, permite obtener reparaciones lisas, permanentes y absolutamente consistentes en una amplia variedad de sustratos.

Masillas 21

Esmaltes 23



Sistema 3M™ PPS™ Series 2.0

El sistema de vasos de pintura desechables de mayor desempeño

Sistema de Pintura PPS™ Series 2.0		# de parte	Tamaño	Filtro	Descripción
	**Sistema de Pintura 3M™ PPS™ Series 2.0** Kit	26024	Grande (28 oz., 850 ml)	200 micrones	Sistema de vasos de pintura desechables de mayor rendimiento para mezclar, medir, filtrar, rociar en cualquier dirección (rotación de rociado de 360°) y guardar material no utilizado. **Incluye:** 50 tapas y liners, 32 tapones de sellado, 1 vaso rígido reutilizable.
		26000	Estándar (22 oz., 650 ml)		
		26112	Medio (13.5 oz., 400 ml)		
		26114	Mini (6.8 oz., 200 ml)		
		26325	Grande (28 oz., 850 ml)	125 micrones	
		26301	Estándar (22 oz., 650 ml)		
		26314	Mini (6.8 oz., 200 ml)		
		26312	Medio (13.5 oz., 400 ml)		
	**Copa Mezcladora 3M™ PPS™ Series 2.0**	26023	Grande (28 oz., 850 ml)	—	Vasos rígidos diseñados específicamente para 3M™ PPS™ Series 2.0. Proporciones de mezcla integradas, sin necesidad de accesorios separados. La nota 'Max Fill' permite a los usuarios colocar la cantidad máxima de líquido.
		26001	Estándar (22 oz., 650 ml)		
		26122	Medio (13.5 oz., 400 ml)		
		26115	Mini (6.8 oz., 200 ml)		
	**Tapones de Sellado 3M™ PPS™ Series 2.0**	26432	Para todos los tamaños de Tapas 3M™ PPS™ Series 2.0	—	Permiten a los pintores utilizar 3M™ PPS™ Series 2.0 con prácticamente cualquier pistola de pintura. El adaptador de acero inoxidable ofrece una durabilidad excepcional. Roscado para fácil instalación.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 20 de 32 – Páginas(20, 45)

15/05/2026 15:26:22

Sistema por Gravedad	# de parte	Color	Tamaño	Descripción
Cabezas Atomizadoras HVLP 3M™ 	26709	○ Blanco	0.9	Aplica una amplia gama de revestimientos industriales y automotrices, incluidos líquidos muy viscosos, rellenos pulverizables, primers espesos, primers de superficie, selladores, top-coats una sola etapa, pinturas a base de solventes, pinturas a base de agua y barnices.
	26712	● Azul	1.2	
	26713	● Verde	1.3	
	26714	● Naranja	1.4	
	26718	⊘ Transparente	1.8	
	26720	● Rojo	2.0	
Cabezas Atomizadoras Fine Finish 3M™ 	26909	○ Blanco	0.9	Aplica pintura y transparentes de una manera más rápida, sin esfuerzo y con consistencia en la combinación de materiales.
	26911	● Amarillo	1.1	
	26912	● Azul	1.2	
	26913	● Verde	1.3	
	26914	● Naranja	1.4	
	26916	● Morado	1.6	
	26918	⊘ Transparente	1.8	
	26920	● Rojo	2.0	

Accesorios y piezas de reposición	# de parte	Descripción
 **Collar de Bloqueo 3M™**	26835	Asegura una buena conexión entre la Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento y la cabeza atomizadora.
 **Aguja de la Pistola 3M™**	26838	Para cuando la aguja de la pistola está dañada, doblada o tiene fugas.
 **Kit de Reconstrucción 3M™**	26840	Incluye piezas de repuesto exteriores, todos los sellos interiores necesarios, resortes, tornillos y piezas. El manual de instrucciones proporciona detalles específicos sobre cómo reconstruir.
 **O-Ring Kit 3M™**	26841	Repuesto de los anillos de plastico para sellar espacios de posibles fugas de aire.

Masillas

Para reparaciones de paneles libres de defectos

Masillas	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Masilla 3M™ Platinum™ Select**	31131	1 gal	5 min Tiempo de trabajo. 3-5 min Tiempo para el lijado. 20 min Tiempo de secado. Fórmula súper cremosa que logra una adhesión extrema sobre acero galvanizado, aluminio, e-coat, fibra de vidrio, SMC, epoxi curado, primers de uretano y juntas soldadas MIG de bronce de silicio debidamente preparadas. Esta masilla se fabrica solo con ingredientes de la más alta calidad, incluido nuestro promotor de adhesión patentado.

Masillas	# de parte	Cantidad	Descripción
 **Body Filler 3M™**	05801	3 litros	Fórmula cremosa que permite mezclar, aplicar y lijar fácilmente. Ayuda a minimizar poros al momento de cubrir el panel. Buen acabado que cura en 20 minutos. Se puede aplicar en metal desnudo. Incluye catalizador.
 **Fibra de Vidrio 3M™**	05816	4.76 kg	Rellenador diseñado para el acabado en reparación de grietas y rayones sobre superficies de fibra de vidrio. Su formulación esta compuesta de filamentos de fibra de vidrio molidos y picados que refuerzan la estructura delacabado

Revelador de rayas	# de parte	Tipo	Descripción
 **Revelador de Rayas 3M™**	05860	Cartucho	Un paso importante en cualquier reparación para garantizar resultados superiores. Ayuda a reducir posibles retrabajos costosos. Sin enmascaramiento, exceso de rociado, solventes, tiempo de secado y saturación durante el lijado. Ideal para lijado húmedo o seco. Cobertura total de las imperfecciones de la superficie.
	05861	Kit.	

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 21 de 32 – Páginas(44, 21)
15/05/2026 15:26:26

Recubrimientos		# de parte/SKU	Cantidad	Descripción
	**Recubrimiento Ahulado 3M™**	08883	452 g	Ahulado pintable.
	**Covercryl 3M™**	LX000012882	900 ml	Recubrimiento firme en base agua que isonoriza y protege efectivamente los marcos de las puertas, pisos interiores y exteriores. Es de rápido secado y pintable.
	**Recubrimiento Antipiedra 3M™**	08949	650 ml	Un recubrimiento diseñado para proveer resistencia a golpes de piedra y abrasión a los paneles de refuerzo inferiores del automóvil. Agrega una capa protectora contra astillas y abrasión causada por piedras o grava. Para su aplicación se requieren los aplicadores de plástico número de parte 8966 y la pistola libre de mantenimiento número de parte 8801.

Protección contra corrosión	SKU	Cantidad	Descripción
Body Schutz 3M™	MS900009830	900 ml	Producto ahulado para protección de carrocería contra la corrosión. Los usos principales son para prevenir la corrosión, disminuir y/o eliminar ruidos, evitar la abrasión y protección contra compuestos químicos. Sus aplicaciones son: bajo la carrocería, interiores, paneles de piso, cajuelas, puertas y salpicaderas.
	MT900168469	3.78 kg	

Aplicadores		# de parte	Descripción
	**Pistola Aplicadora sin Limpieza 3M™**	08801	Pistola sin mantenimiento para aplicar 08949.

Revestimiento en aerosol		# de parte	Cantidad	Color	Descripción
	**Revestimiento Weld Thru II 3M™**	05917	361g	Gris	Revestimiento en aerosol diseñado para evitar la corrosión entre superficies metálicas soldadas. Su base de zinc aleja la corrosión de los metales desnudos, ayudando a evitar reapariciones. Rápida aplicación, resiste las salpicaduras de soldadura y se seca en tan solo 5 minutos.



Mezcla menos y pinta más

Como cualquier pintor sabe, una vez que la pintura ha sido preparada o la usas o se tira lo que puede afectar tus resultados. ¿Y si te dijéramos que es posible mezclar menos pintura y obtener la misma o hasta mejor cobertura? Con la Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™ es real. Gracias a su eficiencia de transferencia, ahorra hasta 26 % más material que otras pistolas de pintura de metal*. No sacrifiques tu eficiencia, comienza a utilizar la forma más inteligente de pintar.

*La eficiencia de transferencia máxima varía según el tipo de pistola y los ajustes.

Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™

Facilita la aplicación de revestimiento pesados

Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento	# de parte	Descripción
Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 2 3M™ 	26852	Es más que una simple pistola de pulverización: es una herramienta de aplicación con un rendimiento de precisión en el que puede confiar. Le permite rociar prácticamente todos los recubrimientos automotrices comunes. Con solo cambiar la boquilla, puede cambiar el material en cuestión de segundos de un recubrimiento de protección de balancines de textura pesada a la atomización de capa transparente más fina.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 22 de 32 – Páginas(22, 43)
15/05/2026 15:26:47

Proceso de Pintura

Mezcla menos y pinta más como cualquier pintor sabe, una vez que la pinturaha sido preparada o la usas o se tira lo que puede afectar tus resultados. ¿Y si te dijéramos que es posible mezclar menos pintura y obtener la misma o hasta mejor cobertura? Con la Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 3M™ es real. Gracias a su eficiencia de transferencia, ahorra hasta 26 % más material que otras pistolas de pintura de metal*. No sacrifiques tu eficiencia, comienza a utilizar la forma más inteligente de pintar.



Pistola Pulverizadora de Alto Rendimiento 43

Sistema de Preparación y Aplicación de Pintura 45

Esmaltes
La llave para lograr acabados excelentes

Esmaltes		# de parte	Cantidad	Description
	**Masilla 3M™ Platinum™ Plus**	31180	710ml	3 min Tiempo de trabajo. 3 min Tiempo para el lijado. 20 min Tiempo de secado. Masilla bicomponente para reparación de imperfecciones en la superficie. Se puede utilizar como acabado masilla sobre la pasta para puntos de alfiler y áreas con poco pasta.
		03180	473ml	

Masillas		# de parte	Color	Cantidad	Tipo de secado	Presentación	Descripción
	**Masilla Mono Componente 3M™**	05096	Verde	409 g	Rápido	Tubo de 409 gr	Masilla mono componente de lijado fácil de aplicar y baja contracción en reparaciones menores sobre primer.

Endurecedor		# de parte	Color	Cantidad	Descripción
	**Endurecedor 3M™**	05766	Azul	77 ml	Presentación en crema para mezclarse con masillas y rellenadores que dan una reparación de alta calidad. Al mezclarse se produce una reacción química para proporcionar una reparación fuerte y duradera. Es fácil y suave de mezclar.

Telas pegajosas		# de parte	Color	Tamaño	Descripción
	**Tela Pegajosa 3M™**	B812	Amarilla	36" x 18"	La resina pegajosa que contiene la tela atrae y retiene pelusas, polvo y otras partículas. La tela no se seca.
		B823	Azul		

DMS **3M™ Sistema de Mezcla Dinámico.** Mezcla y aplica la cantidad perfecta de adhesivo, sellador o masilla automáticamente. Los tiempos de trabajo, manejo y curado pueden variar entre productos DMS.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 23 de 32 – Páginas(42, 23)

15/05/2026 15:26:55

Herramientas y Accesorios


Escoger los abrasivos correctos para tu proyecto es tan importante como escoger la herramienta adecuada. 3M ofrece sistemas completos que, incluyen herramientas de alta calidad para el desbaste y lijado; respaldos de disco y accesorios para optimizar el desempeño y productividad. Ya sea que tu trabajo requiera una lijadora de ángulo recto o una herramienta de lijado, 3M te cubre con los artículos que necesitas.

Sistema de Lijado Limpio 26

Herramientas de Reparación de Carrocerías 28

Accesorios de Lijado 28

Aplicadores y Accesorios para Adhesivos y Selladores 29

Accesorios	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Dispensadores, Aplicadores de Protección de Superficies 3M™**	36862	28"	Dispensador magnético.
	36865	28"	Aplicador de piso.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 24 de 32 – Páginas(24, 41)

15/05/2026 15:27:01

Líquidos de protección	# de parte	Cantidad	Descripción
 **Masking Líquido 3M™**	06847	3.78L	Protección de las superficies contra pintura difíciles de enmascarar. Fácil de quitar con agua.
 **Protector de Cabina de Pintura 3M™**	06839	3.78L	Diseñado para proteger las paredes de la cabina de pintura contra la pulverización. Se aplica con una pistola de 1.8 generando una película transparente "pegajosa" que se puede limpiar con agua.

Gel matizador	# de parte	Cantidad	Descripción
 **Gel Matizador de Superfícies 3M™ Scuff-it™**	06013	730 ml	Gel matizante para la preparación de paneles y fascias. Produce un rayado uniforme en conjunto con una fibra Scotch-Brite™ gris de 3M. Se limpia con agua.

Papel de enmascarado	# de parte	Tamaño	Color	Descripción
 **Papel de Enmascarado 3M™ Scotchblok™**	06736	36" x 228.6m	Dorado	Amplia variedad de opciones de alta adhesión, que se conforman a una vasta gama de formas y protegen contra la contaminación por fibras. Formulados para proteger contra la transferencia de solventes, lacas y esmaltes.
	06718	18" x 228.6m		
 **Papel de Enmascarado Blanco 3M™**	06540	36" x 228.6m	Blanco	
	06541	0.60 m x 228.6m		
	06539	18" x 228.6m		
	06538	12" x 228.6m		
	06537	6" x 228.6m		



Reduce el polvo y aumenta la productividad

Un taller limpio, reduce tiempos de proceso, retrabajos y aumenta la productividad. Además, mejora el entorno de trabajo para ti, tus técnicos y clientes.

Sistema de Lijado Limpio 3M™

La solución completa para la preparación y acabado de superficies, gracias a su fácil desplazamiento. Incluye una extractora de polvo y lijadoras rotorbitales neumáticas, una amplia gama de abrasivos, un carro móvil y protección personal.

- Reduce el polvo en el aire.
- Aumenta la productividad y eficiencia con la reducción de retrabajos y tiempos de limpieza.
- Flexible y fácil de usar, gracias a su diseño compacto y móvil.
- Puede usarse con lijadoras neumáticas y / o eléctricas.
- Incluye ruedas de goma, manguera antiestática, encendido y apagado automático, seguros de freno y luces led indicadoras.

Registra tu equipo para hacer válida la garantía por dos años en equipos de extracción de polvo y lijadoras.
Consulta a tu representante de ventas.

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 25 de 32 – Páginas(40, 25)
15/05/2026 15:27:05

Sistema de Lijado Limpio

Lijadora Roto Orbital	# de parte	Tamaño	Órbita	Description
 **Lijadora Roto Orbital Neumática 3M™**	33627	6"	3/32 (2.5 mm)	La Lijadora Roto Orbital de 3M™ está diseñada para trabajar con doble acción de rotación y giro. Sus principales usos son en lijado de metal, pintura, masilla, imprimación, plástico y otros materiales. Solamente los accesorios recomendados específicamente por 3M deben usarse con esta herramienta. El uso de cualquier otra forma o con otros accesorios puede provocar riesgos de operación.
	33628		3/16 (5 mm)	
	33629		5/16 (8 mm)	
 **Lijadora Roto Orbital Eléctrica 3M™**	33798	6"	3/32 (2.5 mm)	La Lijadora Rotorbital Eléctrica 3M™ está diseñada para ayudar a ofrecer resultados de preparación y acabado de superficies de alta calidad mientras ayuda a mejorar el rendimiento de sus Abrasivos 3M. Con energía eléctrica, puede ayudar a aumentar la movilidad sin la necesidad de aire comprimido. Otras características amigables para el técnico incluyen controles de botón y adaptador de manguera de conexión rápida.

Extractora de Polvo	# de parte	Tamaño	Voltaje	Descripción
 **Extractora de Polvo 3M™**	33752	30 litros	120V	La Extractora de Polvo 3M™ es un extractor (aspirador) profesional diseñado para ayudar a extraer el polvo durante el lijado de carrocerías y varios tipos de trabajos industriales. Adecuado para la conexión a una herramienta neumática y/o herramienta eléctrica.

Accesorios Sistema de Lijado Limpio	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Manguera para Bloque de Lijado con Aspiración 3M™**	05215	6m	Conectar a los bloques de aspirado y a la aspiradora para recoger el polvo.
 **Manguera Antiestática para Lijadora Neumática 3M™**	33645	5m	Conectar a la lijadora neumática y a la aspiradora para recoger el polvo.
 **Conector en “Y” para extractora de polvo 3M™**	33652	—	Conector de 2 vías para utilizar 2 herramientas simultáneamente.

Papel antichispas	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Papel Antichispas 3M™**	05916	0.60 m x 45.6 m	Protección de superficies verticales de chispas y soldadura. Cuenta con un respaldo adhesivo que permite una instalación simple, permite ajustes y usos repetidos.

Manta para soldadura	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Manta para Soldadura 3M™**	05919	57” x 80”	Buena resistencia a calor, chispas, salpicaduras de soldadura y flamas. Ideal para protección del auto al momento de hacer una soldadura. Conformable, fácil de utilizar y ligera.



AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 26 de 32 – Páginas(26, 39)

15/05/2026 15:27:12

Protección de Superfícies

Protege tu espacio de trabajo y otras superficies

Materiales de protección de cabina de pintura	# de parte	Tamaño	Color	Descripción
 **Enmascarado para Cabina Dirt Trap 3M™**	36852	28" x 91m	Blanco	Diseñado para proteger paredes y pisos del taller. Su estructura no tejida atrapa los contaminantes transportados por el aire para controlar el polvo y exceso de spray. El dorso adhesivo mantiene el material en su lugar y se remueve de forma limpia de una variedad de sustratos.
	36856	18" x 30m	Transparente	

Películas plásticas	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Película Plástica Pintable 3M™**	06727	3.65m x 121.9m	Duraderas, resistentes a perforaciones y rasgaduras y compatibles con sistemas base agua. Formuladas para proporcionar una excelente adhesión a la pintura para evitar la transferencia. Minimizan el riesgo de huellas o efectos fantasma en las superficies húmedas.
	06728	4.87m x 121.9m	
	06742	6m x 76.2m	
 **Película Plástica 3M™**	06723	3.65m x 121.9m	
	06724	4.87m x 121.9m	
	06700*	3.65 m x 121.9 m	

*Amarilla

Accesorios Sistema de Lijado Limpio	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Filtro para extractora de polvo 3M™**	33647	100 mm (ancho) x 160 mm (largo) x 60 mm (alto)	Filtro de aire para polvo 30 L extractor.
 **Bolsa Filtrante para polvo 3M™**	33648	400 mm (ancho) x 740 mm (largo)	Bolsa de polvo para polvo 30 L extractor.

Accesorios Sistema de Lijado Limpio	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Lijadora Neumática para Tiras 3M™**	33796	70 mm × 198 mm	La Lijadora Neumática de Hojas 3M™ es una herramienta de lijado neumática, compacta y ergonómica, diseñada para ofrecer resultados de preparación y acabado de superficies de alta calidad mientras ayuda a mejorar el rendimiento de sus Abrasivos 3M™. Usada como parte del Sistema de Lijado Limpio 3M™, permite un lijado rápido y eficiente con un control de polvo mejorado, ayudando a reducir el polvo en el entorno del taller de carrocería.

Bloques de lijado	# de parte	Tamaño	Descripción
	05209	2.75" x 15.59"	Tiene pequeños orificios para uso con un sistema de extracción para reducir el polvo y la carga. Ayuda a reducir la fatiga de las manos y facilita el lijado de lugares difíciles. Brinda resultados más consistentes y efectivos.
	05208	2.75" x 7.5"	
	05207	2.75" x 5"	
 **Garlopa 3M™ Hookit™**	35825	133 mm x 67 mm	
	35826	178 mm x 67 mm	
	35827	273 mm x 67 mm	
	35828	406 mm x 67 mm	
	35829	Incluye 3 garlopas medidas 133 mm, 178 mm y 273 mm x 67mm	

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 27 de 32 – Páginas(38, 27)
15/05/2026 15:27:21

Herramientas de Reparación de Carrocerías 3M™

Herramientas	# de parte	Tamaño	Max RPM	Motor HP (W)	Descripción
 **Lijadora de Banda Esmeriladora 3M™**	33575	A: 2.87" L: 15.15"	17,000	0.65 (485)	Ideal para trabajos de reparación de corte y acabado. La carcasa giratoria permite su uso en una variedad de espacios reducidos.
 **Lijadora de Disco Pistol Grip 3M™**	33577	A: 2.05" L: 7.50"	18,000	0.45 (336)	Ligera para versatilidad y facilidad de uso en espacios reducidos. El control de velocidad variable en el gatillo aumenta la precisión del operador para reducir la repetición del trabajo.
 **Herramienta para Discos de Corte 3M™**	33579	3"	20,000	0.70 (522)	Diseño compacto con características de seguridad integradas para un manejo fácil. Presenta un cuerpo compuesto ligero para mayor comodidad del usuario. Corta acero de alta resistencia y aluminio con líneas limpias y rectas y con un esfuerzo mínimo.


Accesorios de lijado


Respaldos y bloques	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Interface Suave 3M™ Hookit™**	05777	Diámetro de 6" Grosor de 1/2"	Para un corte mejorado y un lijado de bordes más cercano. La espuma suavese ajusta a los contornos para un acabado más fino. Los orificios ayudan a eliminar el polvo de la superficie de trabajo. Reducela vibración de la herramienta. 3M™ Hookit™ para cambios rápidos.
	05771	Diámetro de 3" Grosor de 1/2"	

Lijado a mano	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Bloques de Lijado 3M™ Hookit™**	05684	Varias formas. 6 tamaños de bloque	La gama de tamaños ayuda a que el lijado sea más cómodo y productivo en lugares difíciles de lijar. Su color amarillo brillante facilita su visibilidad.
	05740	2" x 5"	
	05741	2" x 7"	
	05744	2" x 16"	

Accesorios para herramientas eléctricas	# de parte	Tamaño	Característica	Descripción
Sistema Roloc				
 **Kit de Fijación de Respaldo 3M™ Roloc™**	05539	2"	RPM máx. 25,000	Brinda un soporte firme para los Discos 3M™ Roloc™. Una rosca INT de ¼–20 permite montar el respaldo directamente en herramientas con ejes roscados EXT de ¼–20. El kit incluye un Respaldo 3M™ Roloc™, un eje y un adaptador.
	05540	3"	RPM máx. 25,001	
	33584	—	Rueda de Contacto Banda Esmeriladora	Refaccion Rueda de Contacto
	33588		Brazo de Contacto Banda Esmeriladora	Refaccion Brazo Completo de Banda Esmeriladora

Sin importar tu trabajo de pintura,
3M tiene una cinta para ti

Cintas de enmascarado	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Cinta de Enmascarar de Alto Rendimiento 233+ Scotch®** Solución indicada	26334	3/4" x 55cm	La solución de enmascarado indicada para los talleres de reparación de colisiones. Ofrece un rendimiento superior. Cuenta con un dorso que se conforma a curvas y contornos. Nuestro adhesivo patentado pega al contacto, se mantiene y retira sin residuos; para brindar líneas de pintura nítidas. Esta cinta funciona en pintura, plástico, vidrio, metal, caucho y más.
	26336	1" x 55cm	
	26338	1-1/2" x 55cm	
	26340	2" x 55cm	
	26341	2.83" x 55cm	
 **Cinta de Enmascarar para Acabado Automotriz 388N 3M™**	06652	3/4" x 55cm	Especial para procesos críticos de enmascarado en la reparación de colisiones. El dorso resistente de papel crepé se conforma bien a curvas y contornos sin rasgarse, produciendo líneas de pintura nítidas y limpias. Remoción limpia.
	06654	1-1/2" x 55cm	
	06656	2" x 55cm	
 **Cinta de Enmascarar 2308 3M™**	06548	2" x 55cm	Uso general: interior y exterior del vehículo. Ideal para enmascarar para el proceso de pintura de uso general. Buena conformabilidad, fácil de aplicar y remover, gracias a la baja transferencia de adhesivo.
	06547	1-1/2" x 55cm	
	06545	3/4" x 55cm	
 **Cinta de Enmascarar Automotriz Naranja 3M™ 211**	77289	3/4" x 50cm	Diseñado para ofrecer una adhesión satisfactoria en una amplia gama de superficies en aplicaciones de reparación de colisiones. Nuestra cinta adhesiva de papel crepé de color naranja combina una buena adherencia y permanencia con una eliminación limpia y proporciona un fácil manejo con buena adaptabilidad, líneas de pintura y desenrollado controlado. Es la opción ideal para aquellos que buscan asequibilidad sin comprometer la calidad esencial.
	77290	1" x 50cm	
	77292	1-1/2" x 50cm	
	77283	2" x 50cm	

Enmascarado de molduras y bordes	# de parte	Tamaño	Características	Descripción
 **Cinta de Enmascarar Perforada para Molduras 3M™**	06349	2" x 10cm	Banda de 10 mm	La banda rígida a lo largo de un borde se desliza suavemente entre las molduras y superficie de la carrocería para ocultar los bordes de pintura. Las perforaciones permiten rasgar a mano. No es necesario quitar molduras, juntas, ni ventanas. Disponible en cuatro anchos.
 **Cinta de Enmascarar de Borde Suave 3M™**	06297	13 mm x 50 m	Estándar	Suaviza líneas de pintura duras de las puertas y cajuelas. Un método rápido y efectivo para enmascarar y sellar todas las puertas y cajuelas. Reposicionable.

Líneas finas	# de parte	Tamaño	Descripción
 **Cinta de Enmascarar de Alto Rendimiento 233+ Scotch®**	26332	1/2" x 55cm	Fácil aplicación en curvas y contornos. El adhesivo patentado pega al contacto, permanece en su lugar y se remueve sin transferir. Para líneas de pintura consistentemente sobresalientes.
	26344	1/4" x 55cm	
	26343	1/8" x 55cm	

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 28 de 32 – Páginas(28, 37)
15/05/2026 15:27:31

Enmascarado y Protección de Superfícies

¡Las cintas solo son el comienzo! Obtén líneas nítidas y transiciones suaves con una cinta para cada tipo de enmascarado. Completa tu trabajo con los Sistemas de Enmascarado 3M reduce el polvo y exceso de spray.

Cintas de Enmascarado 37

Enmascarado de Molduras y Bordes 37

Enmascarado Fine Line 37

Protección de Superfícies 38


Papel de Enmascarado 40

Accesorios 41




Herramienta + Accesorios + Abrasivo 3M + Sistema optimizado

Sistema de ángulo recto.



Sistema 3M™ Roloc™.

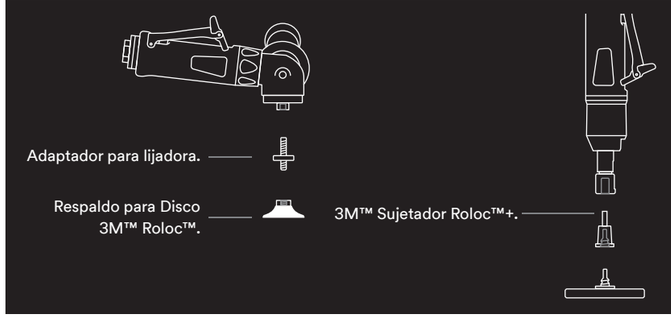

Aplicadores y accesorios para adhesivos y selladores

Aplicadores de adhesivos y selladores	# de parte/SKU	Tamaño	Descripción
 **Aplicador Manual 3M™**	62914899307	200 ml y 400 ml	Para adhesivos de 200 y 400 ml.
 **Aplicador Manual Estándar de Cartuchos 3M™**	08571	200 ml	Para cartuchos más pequeños de hasta 400 ml. Aplicador económico para trabajos pesados.



AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 29 de 32 – Páginas(36, 29)
15/05/2026 15:27:58

Preparación de Superficies para Pintura



Logra un gran acabado con 3M. Cada vez que un vehículo entra a tu taller, es una oportunidad para demostrar tu pasión por los automóviles. A diario garantizas que cada vehículo sea pintado y pulido mejor que si fuera nuevo. Que tus clientes se emocionen con los resultados de tu trabajo, muestra todo lo que puedes hacer y otorga reconocimiento a tu negocio.

Guía de Abrasivos 31

Lijado en Seco 32

Abrasivos Flexibles 33

Lijado en Húmedo o Seco 34

Lija abrasiva antideslizante	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
 **Grippy Sanding 3M™**	35109	320	140 mm x 114 mm	Lija abrasiva de uso manual antideslizante.
	35110	400	140 mm x 114 mm	
	35111	600	140 mm x 114 mm	
	35112	800	140 mm x 114 mm	
	35113	1000	140 mm x 114 mm	
	35114	1200	140 mm x 114 mm	
	35115	1500	140 mm x 114 mm	
	35116	2000	140 mm x 114 mm	
	35123	Respaldo	140 mm x 114 mm	

Lija abrasiva seco o húmedo	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
 **Hoja Abrasiva Blue 3M™**	35485	220+	9"x11"	Oferta completa de abrasivos de nivel avanzado que se pueden usar desde la carrocería hasta la preparación de la pintura. La mezcla de minerales cerámicos está diseñada para un rendimiento abrasivo máximo. El recubrimiento ayuda a prevenir que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte.
	35486	320+		
	35487	400+		
	35489	600		
	35488	800		

Abrasivos de Espuma Flexible	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
 **Disco Abrasivo Flexible de Espuma 3M™ Hookit™**	33538	400	6"	Los Discos Abrasivos de Espuma Flexible 3M™ Hookit™ combinan abrasivos flexibles de óxido de aluminio con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de difumado versátil y de alto rendimiento para su uso en lijado en seco o húmedo, a máquina o manualmente.
	33539	600		
	33540	800		
	33541	1000		
	33542	1200		
	33543	1500		
	33544	2000		
 **Tira Abrasiva Flexible de Espuma 3M™ Hookit™**	33531	400	139 mm x 172 mm	Las Tiras Abrasivas Flexibles de Espuma 3M™ Hookit™ que combinan abrasivos flexibles de óxido de aluminio con un soporte de espuma suave para crear un abrasivo de difumado versátil y de alto rendimiento para su uso en lijado en seco o húmedo, a máquina o manualmente. Se puede doblar la tira para utilizar como respaldo
	33532	600		
	33533	800		
	33534	1000		
	33535	1200		
	33536	1500		
	33537	2000		


AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 30 de 32 – Páginas(30, 35)

15/05/2026 15:28:18

Lijado en húmedo o seco

Productos 3M Wetordry™	# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
 **Hojas Abrasivas 401Q 3M™ Wetordry™**	02043	P220	9" x 11" Peso A	213Q Con mineral de óxido de aluminio. Ideales para el lijado en húmedode bordes finos o el último paso de lijado antes del primer y el difuminado antes de pintar.
	02040	P320		
	02038	P400		
	02036	P600		
	02035	P800		
	02034	1000	9" x 11" Peso A	401Q Con mineral de carburo de silicio. Ideales para el acabado y remoción de defectos de pintura; difuminado de barniz y lijado de acabados antiguos, refinamientode bordes y el trabajo de superficies. Nivela pequeñas manchas de polvo y ajusta la piel de naranja en todas las pinturas.
	02033	1200		
	02032	1500		
	02020	2000		
	02019	2500		
	01999	3000		
	02021	1000	5-1/2" x 9" Peso A	
	02022	1200		
	02023	1500		
	02044	2000		
	02045	2500		
	01998	3000		
 **Respaldo 3M™**	05518	—	2-3/4" x 5-1/2" x 3/8"	Cuña de hule.
	05526	—	2-3/4" x 5-1/2" x 3/8"	Respaldo suave.
	05586	—	2-3/4" x 5-1/2" x 3/8"	Respaldo duro.
 **Espátula de Goma 3M™ Wetordry™**	05518	—	2" x 3"	Su tamaño permite una sujeción cómoda y segura. Se utiliza para limpiar virutas y agua de la superficie de trabajo. No daña las superficies.


Comienza con el abrasivo correcto

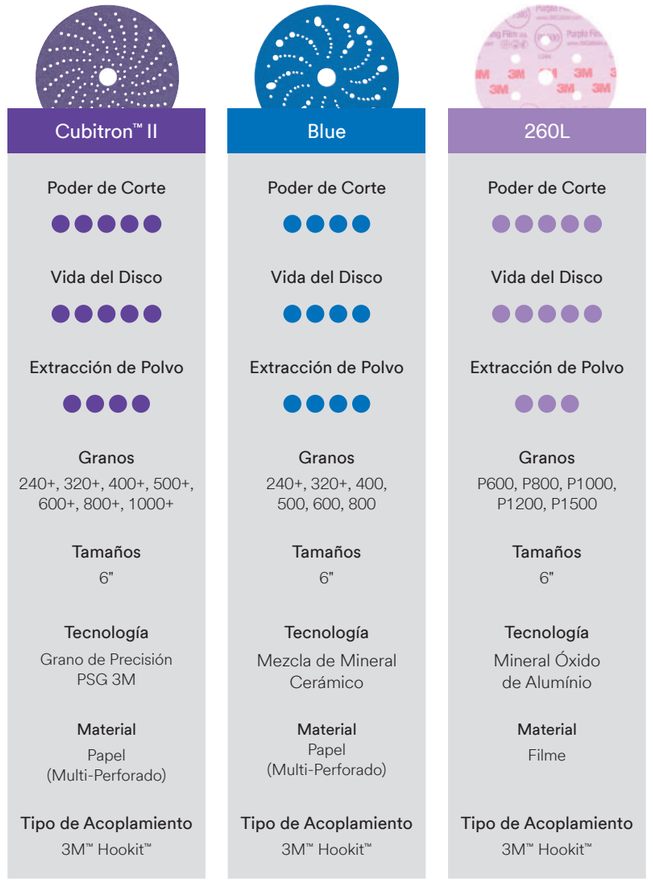

3M CUBITRON™ II Abrasive Discs

Todos los abrasivos 3M Cubitron II cuentan con nuestro Grano de Precisión PSG 3M. Los granos PSG cortan un 30% más rápido y duran el doble que los abrasivos cerámicos convencionales.

Corta más rápido. Dura más tiempo. Mejor acabado.

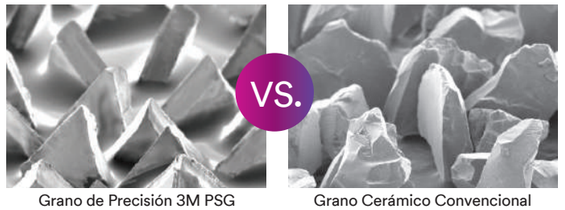


Grano de Precisión 3M PSG | Grano Cerámico Convencional

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 31 de 32 – Páginas(34, 31)
15/05/2026 15:28:52

Abrasivos para Lijado en Seco

Abrasivos para lijado		# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
Premium					
	**Disco Abrasivo de Lijado Limpio 737U 3M™ Cubitron™ II Hookit™**	31472	240+	5"	El mejor de la tecnología abrasiva de 3M™ Cubitron™ II, que cuenta con un grano triangular que corta un 30% más rápido que otros abrasivos. Cuenta con grano afilado con forma de precisión que proporciona una vida útil mas prolongada.
		31473	320+		
		31474	400+		
		31475	500+		
		31476	600+		
		31477	800+		
		31478	1000+		
		31482	240+	6"	
		31483	320+		
		31484	400+		
		31485	500+		
		31486	600+		
		31487	800+		
		31491	1000+		
	**Rollo de Hoja Abrasiva de Lijado Limpio 737U 3M™ Cubitron™ II Hookit™**	34448	240+	70 mm x 12 m	Cuentan con la tecnología única "kiss cut". Corta fácilmente y al tamaño adecuado garlopas comunes y lijadoras de tambor. El patrón de agujeros ayuda a capturar el polvo para un lijado limpio. Se puede usar con cualquier Garlopa 3M™ Hookit™ de 2,75" de ancho. Úsalo con extracción de polvo para mejor rendimiento.
		34449	320+		
		34450	400+		
	**Esponjas de Lijado de Respaldo Suave 3M™**	02600	Micro fino	4-1/2" x 5-1/2"	Con respaldo de espuma conformable a contornos únicos y accesibles a zonas difíciles. El abrasivo de óxido de aluminio ofrece una larga duración y corte rápido en muchas superficies. El sistema aglomerado impermeable permite aplicaciones de lijado en seco o húmedo.
		02601	Ultra fino		
		02602	Súper fino		
		02604	Fino		
		02606	Medio		

Abrasivos para lijado		# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
Avanzados					
	**Disco Abrasivo Blue 3M™ Hookit™**	36246	400	6"	Ofrece el mejor rendimiento de su clase en cada etapa de preparación de pintura y eliminación de revestimientos.
	**Rollo de Hojas Abrasivas Blue 3M™ Hookit™**	36193	240+	69.85 mm x 11.887 mm	Oferta completa de abrasivos de nivel avanzado que pueden utilizarse desde la carrocería hasta la preparación de la pintura. Mezcla de minerales cerámicos equilibrada para obtener el máximo rendimiento. El revestimiento anticarga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte. El accesorio 3M™ Hookit™ facilita el cambio de discos y ayuda a reducir los residuos. Puede utilizarse con cualquier Garlopa 3M™ Hookit™ de 2.75" de ancho. Úsalo con extracción de polvo para un mejor desempeño.
		36196	400		
	**Disco Abrasivo Blue 3M™ Hookit™**	36178	240+	6"	Oferta completa de abrasivos de nivel avanzado que pueden utilizarse desde la carrocería hasta la preparación de la pintura. Mezcla de minerales cerámicos equilibrada para obtener el máximo rendimiento. El revestimiento anticarga ayuda a evitar que el polvo y los residuos obstruyan la superficie de corte. El 3M™ Hookit™ facilita el cambio de discos y ayuda a reducir los residuos. El patrón multi-agujeros reduce la saturación, extiende la vida del disco y se alinea a la mayoría de los respaldos.
		36180	320+		
		36181	400		
		36183	600		
		36184	800		

Abrasivos Flexibles

Abrasivos finos		# de parte	Grano	Tamaño	Descripción
	**Discos Flexibles Libres de Polvo 3M™ Hookit™**	34403	P400	6"	Excelente calidad para acabados uniformes y consistentes. Ofrecen alta flexibilidad y conformabilidad. Reducen las quemaduras en superficies con revestimientos finos y se pueden utilizar para lijar a mano o máquina. El patrón de 7 agujeros está diseñado para usarse con el Sistema de Lijado Limpio 3M™.
		34405	P600		
		34406	P800		
		34407	P1000		
		34408	P1200		
		34409	P1500		
	**Hojas Manuales Flexibles 3M™ Hookit™**	34337	P400	5-1/2" x 6-3/4"	Contienen un respaldo de película muy fino y extremadamente flexible que se conforma fácilmente a herramientas y superficies contorneadas. Reducen las quemaduras en superficies con revestimientos finos. Excelente calidad para acabados uniformes y consistentes.
		34339	P600		
		34340	P800		
		34341	P1000		
		34342	P1200		
		34343	P1500		

AAD l Catalogo Completo l 2026 l MX l ES.indd Página espelhada 32 de 32 – Páginas(32, 33)
15/05/2026 15:29:14